

СЕРВИСНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

SERVICE INFORMATION BULLETIN

Выполнение регулировок крыльев передних колес с механизмом поворота

Кол-во листов

1

Performing the adjusting of front wheel fenders with pivot mechanism

Quantity of sheets

Лист

Sheet

1

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ


Исх. № (Ref. No) 915-201/12-453 от 13.02.2008 DATE OF MODIFICATION

Бюллетень №
Bulletin №
7С-2008

МОДЕЛЬ TRACTOR MODELS	Все модели тракторов «Беларус» с ПБМ 822-2300020-04 All "Belarus" tractor models with front driving axle 822-2300020-04			
№ ТРАКТОРОВ TRACTOR SER. №				
№ ДИЗЕЛЯ DIESEL SER. №				

Model:

Модель: 1025; 1025.3; 920.2; 592.2; 82.1; 82.2; 892.2; 920.3; 922; 922.3; 923; 923.3; 923.4 (925M); 923.5 (925.3M); 952.2; 952.3; 1021.3; 1022.3; 1021T

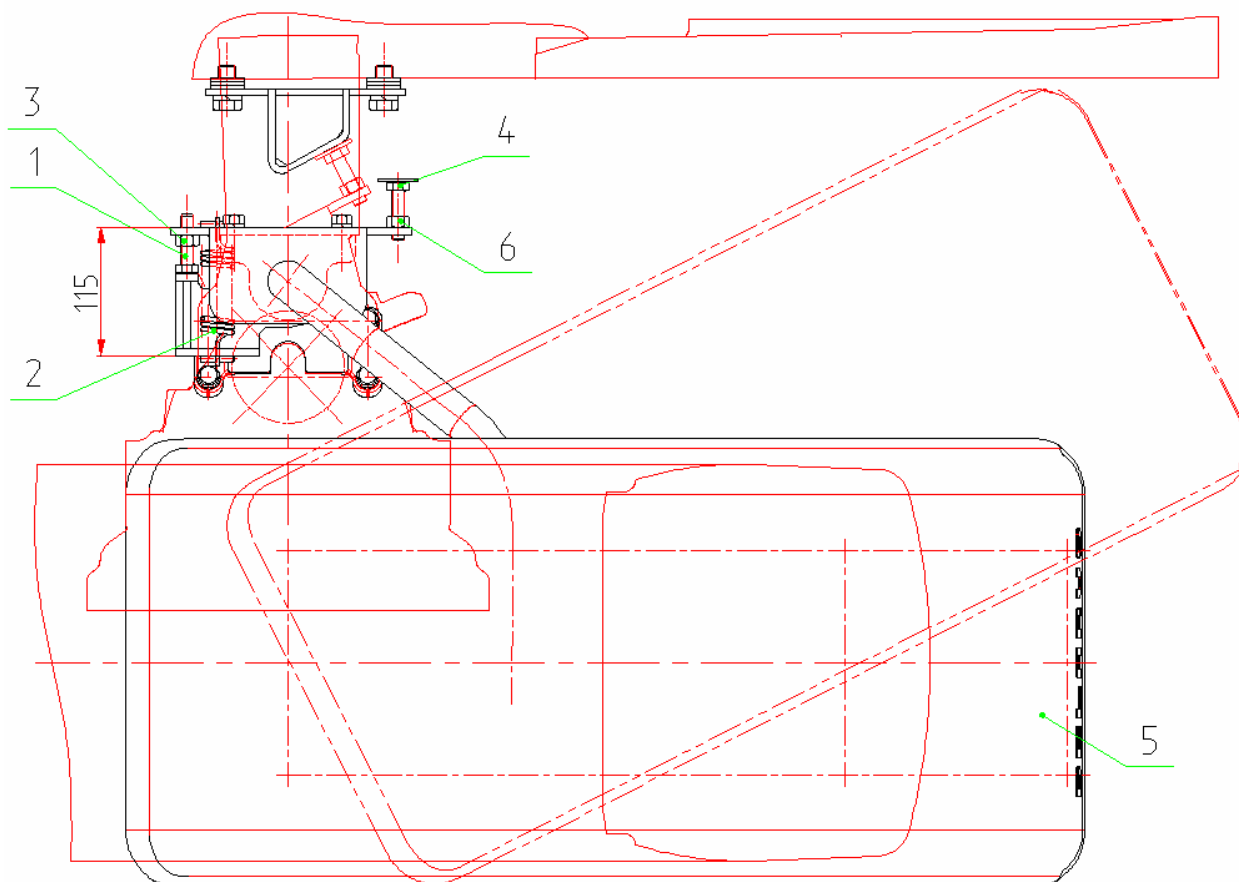

Для регулировки крыльев передних колес с механизмом поворота необходимо выполнить следующее:

1. Установить размер 115 мм с помощью регулировочного болта (1) для обеспечения преднатяга пружины (2), болт (1) законтрить гайкой (3);
2. При помощи регулировочного упора (4) выполнить регулировку зазора от 5 до 10 мм между крылом (5) и любой другой близлежащей деталью остова трактора при повороте колес и качании переднего ведущего моста. Упор (4) законтрить гайкой (6).

Важно! Не допускается касание крыла (5) о детали трактора.

To adjust the front wheel fenders with pivot mechanism it's necessary to perform the following:

1. Set the dimension of 115 mm by means of adjusting bolt (1) to secure preload of spring (2), locknut the bolt (1) with nut (3);
2. Perform the clearance adjustment of 5 to 10 mm between fender (5) and any other adjacent tractor frame part by means of adjusting retainer (4) during the wheel turning and swinging of the front driving axle. Locknut the retainer (4) with nut (6).

Important! Contact of the fender (5) with tractor parts is not allowed.