



БЮЛЛЕТЕНЬ BULLETIN

2822ДЦ-0000010 РЭ

**Руководство по эксплуатации
Operator's manual**

Количество листов **3**
Quantity of sheets
Лист **1**
Sheet

ОСНОВАНИЕ: БК 2522-33-16, БК 2500-513

GROUND: БК 2522-33-16, БК 2500-513

Бюллетень Bulletin 25-2011 БЭ	МОДЕЛЬ ТРАКТОРА TRACTOR MODELS 3022ДЦ.1
--	--

Аннотация:

В настоящем эксплуатационном бюллетене приведены дополнительные сведения по техническому обслуживанию пальцев гидроцилиндров 2522-4605235 заднего навесного устройства.

Содержание изменений:

1 В разделе 9 «Плановое техническое обслуживание», в подразделе 9.1 «Карта планового технического обслуживания тракторов» стр. 336 таблицу 9-2 дополнить следующей строкой:


№ опер.	Наименование операции	Периодичность, ч				
		10	125	250	500	1000
28а	Смазать пальцы гидроцилиндров ЗНУ			X		

2 В подраздел 9.3.3 стр.349 ввести:

Операция 28а. Смазка пальцев гидроцилиндров ЗНУ.

Очистите две масленки 2, расположенные на головках штоков цилиндров 3, от загрязнений и засохшей смазки;

Прошприцуйте масленки 2 смазкой.

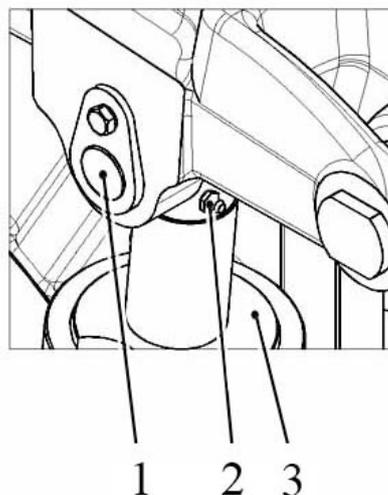

3 В разделе 12 «Приложения», в подразделе 12.1 «Рекомендуемые топлива, масла, смазки и специальные жидкости» стр. 385 таблицу П1 дополнить следующей строкой:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13	Палец цилиндра ЗНУ	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	ВЕСЧЕМ LCP-GM	Смазка солидол С ГОСТ 4366-76 или смазка солидол Ж ГОСТ 1033-79	ВЕСЧЕМ LCP-GM Mobil Grease MP ISO-L-XDCIB2	0,002 ±0,001	250	3022ДЦ.1

Annotation:

The present operator's manual contains additional data on maintenance of pins of hydraulic cylinders 2522-4605235 of rear lift linkage.

Content of changes:


1 In section 9 “Scheduled maintenance”, subsection 9.1 “Chart of tractor scheduled maintenance” the table 9-2 at page 336 shall be supplemented with the following entry:

Oper. No	Name of operation	Periodicity, h				
		10	125	250	500	1000
28a	Lubricate hydraulic cylinder pins of rear lift linkage			X		

2 The following information shall be introduced in subsection 9.3.3 at page 349:

Operation 28a. Lubrication of hydraulic cylinder pins of rear lift linkage.

Clean two grease cups 2 positioned on cylinder rod heads 3 from dirt and dry grease;
Inject grease into grease cups 2.

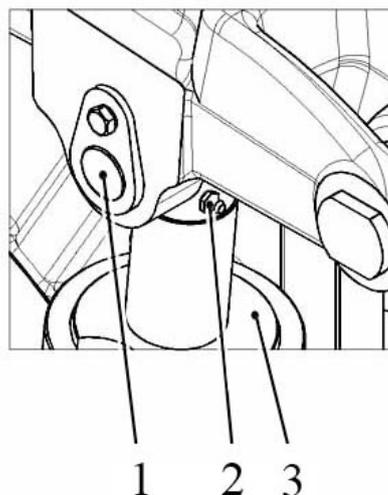

3 In section 12 “Annex”, subsection 12.1 “Recommended types of fuel, oil, grease and special liquids” the table III at page 385 shall be supplemented with the following entry:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13	Cylinder pin of rear lift linkage	2	Grease Litol-24 GOST 21150-87	BECHEM LCP-GM	Grease solid oil C GOST 4366-76 or grease solid oil Ж GOST 1033-79	BECHEM LCP-GM Mobil Grease MP ISO-L-XDCIB2	0,002 ±0,001	250	3022/Ц.1