

Boletín No Bulletin № 5C-2009	MODELO	2522V/3022V	2822DC/3022DC	2822.1/3022DC.1	2522DV/3022DV
	TRACTOR MODELS				2522.1/3022.1
	No de TRACTORES				
	TRACTOR SER. №				
	No del DIESEL				
	DIESEL SER. №				

La precisión de los puntos de montaje del extremo delantero de la barra superior del soporte del mecanismo de enganche y tracción (MET) teniendo diferentes montantes de la máquina agrícola.

Dispositivo suspendido trasero NU-3

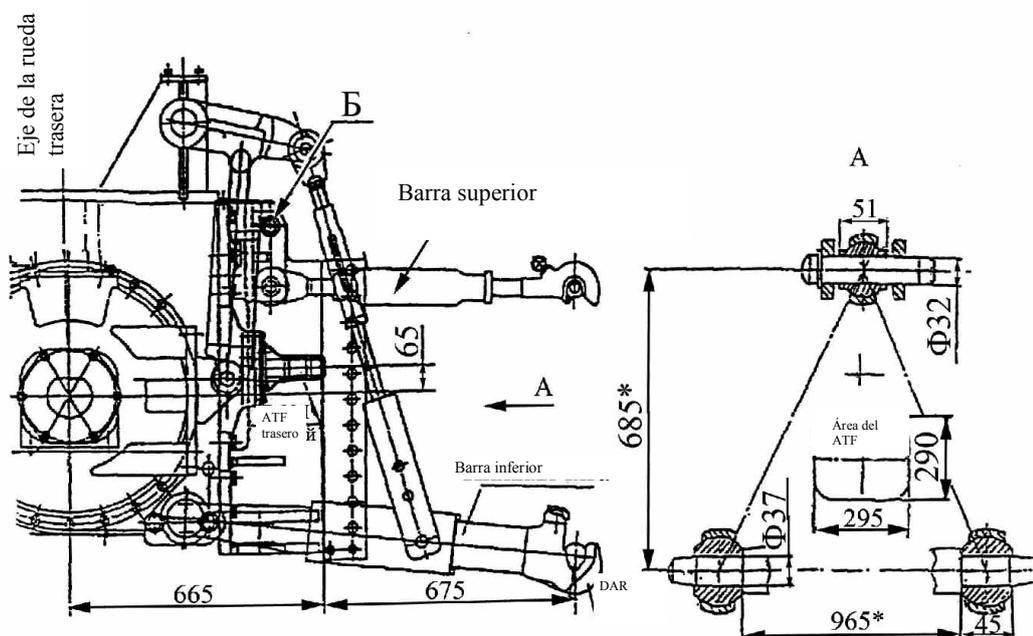


Tabla 7-1

Dispositivo suspendido trasero NU-3	
Barras inferiores	Telescópicas del dispositivo de acoplamiento rápido DAR**
Largo de las barras inferiores, mm	1060
Ancho de articulaciones de las barras: superior, mm	51
inferiores, mm	45
Diámetro nominal de las articulaciones recambiables:	
de la barra superior, mm, MM	32 (cat. 3)
de las barras inferiores, mm	37 (cat. 3)
Distancia del tope del ATF hasta el eje de susoeción, mm	675
Altura del montante*, mm	685 (cat. 3)
Largo del eje de suspensión según hombreras*, mm	965 (cat. 3)
Distancia del tope del ATF hasta el eje de la rueda trasera, mm	665
Capacidad de carga: al voladizo de 610 mm, kN	65

* La dimensión pertenece a la máquina acoplada a la altura del montante de 900 mm y más, poner el extremo delantero de la barra superior en el punto B.

** DAR – dispositivo de acoplamiento rápido de articulaciones recambiables de la categoría 3 o 2