

**Исполнения КПП с возможностью установки
ходовоуменьшителя**

Gearbox (GB) modifications with reducing gear llation possibility

Исх. № _____ ДАТА ВНЕДРЕНИЯ I кв. 2009 г.
DATE OF MODIFICATION 1 quarter of 2009

Бюллетень №
Bulletin №
6-2009

МОДЕЛЬ TRACTOR MODELS	1025 и модификации		1025 and modifications	
№ ТРАКТОРОВ TRACTOR SER. №				
№ ДИЗЕЛЯ DIESEL SER. №				

На тракторах серии 1025 с I квартала 2009г. внедрены в производство: коробка передач 112-1700010-А с возможностью установки ходоуменьшителя;

коробки передач 112-1700010-А-01/-03 без возможности установки на них ходоуменьшителя.

Различия заключаются в следующем:

В коробке передач 112-1700010-А, с возможностью установки ходоуменьшителя, на валу пониженных передач (см. Рис.1) установлена шестерня 1025-1701344 и втулка 80-1701346-01.

В коробках передач 112-1700010-А-01/-03, без возможности установки ходоуменьшителя, на валу пониженных передач (см. Рис.2) установлена втулка 1222-1701344 и втулка 80-1701346, что исключает возможность установки ходоуменьшителя.

From the 1st quarter of 2009 on the tractors of 1025 series into production are introduced:


Gearbox 112-1700010-А with reducing gear installation possibility;

Gearbox 112-1700010-А-01/-03 without reducing gear installation possibility.

The difference consist in:

In gear box 112-1700010-А, with reducing gear installation possibility, on low gears shaft (see fig.1) are installed gear wheel 1025-1701344 and bushing 80-1701346-01.

In gear box 112-1700010-А-01/-03, without reducing gear installation possibility, on low gear shaft (see fig.2) is installed bushing 80-1701346, that exclude reducing gear installation possibility.

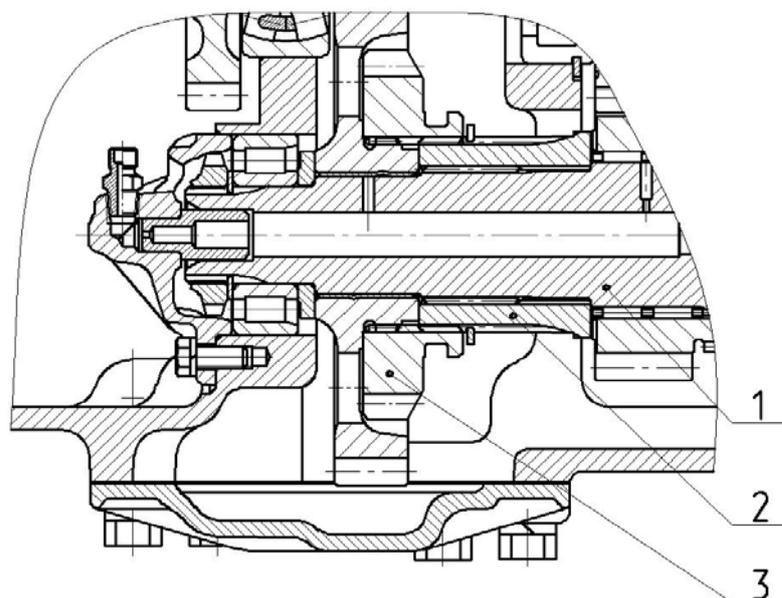


**Рис 1. Вал пониженных передач
(вариант с возможностью установки ходоуменьшителя)**

Fig.1 Low gears shaft

(Variant with reducing gear installation possibility)

1-Вал 75-1701335; 2-Втулка 80-1701346-01; 3-Шестерня 1025-1701344;
1-Shaft 75-1701335; 2 – Bushing 80-1701346-01; 3 – Gear wheel 1025-1701344;

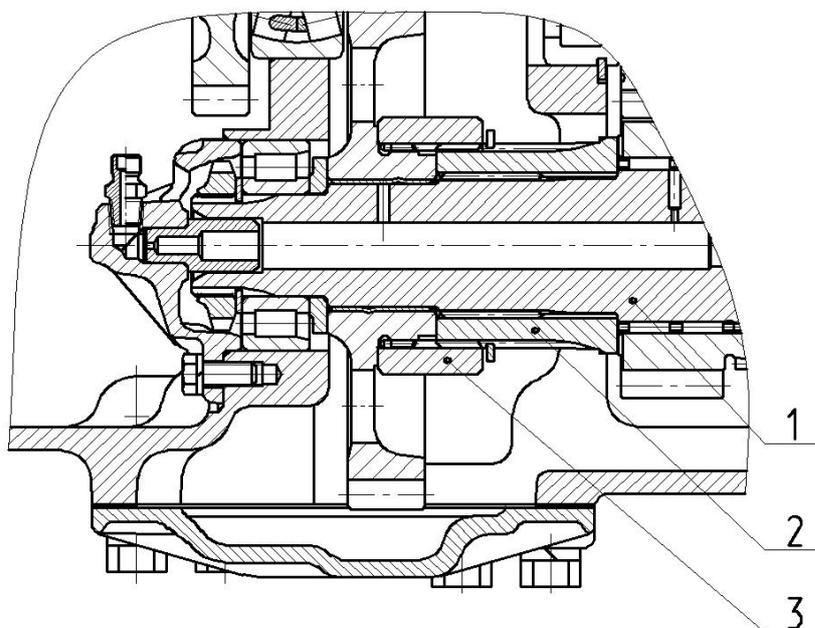

**Рис 2. Вал пониженных передач
(вариант без возможности установки ходоуменьшителя)**

Fig.2 Low gears shaft

(Variant without reducing gear installation possibility)

1-Вал 75-1701335; 2-Втулка 80-1701346; 3-Втулка 1222-1701344;
1-Shaft 75-1701335; 2 – Bushing 80-1701346; 3 – Bushing 1222-1701344;